

P7024 + PP7224



Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m, conseillé pour piliers de grandes dimensions et structures légères.

Prédisposé pour le système Solemyo.

Electronique sophistiquée :

ralentissement, détection des obstacles et possibilité de connexion à la barre palpeuse 8,2 KOhm.

Pratique : débrayage avec clé personnalisée Nice, prévu pour débrayage par câble extérieur.

Puissant : grâce à son couple de 180 Nm.

Bras robuste anticisaillement en aluminium.

Toujours prêt : fonctionnement en l'absence de courant grâce aux batteries en option (PS124) qui se logent à l'intérieur du moteur.

Fonctions exclusives : phototest, entrée programmable pour ouverture, fermeture, photo2, ouverture totale d'un seul battant et ouverture partielle.

Carter antichoc à encombrement très réduit avec embase en aluminium.

ON2



MOF



ML24T



Le kit contient :

PP7024 + PP7224 2 opérateurs électromécaniques montage apparent : PP7024 (avec logique de commande et récepteur embrochable OXI), PP7224 (sans logique de commande). **ON2** 1 émetteur 433,92 MHz 2 canaux. **MOF** 1 paire de photocellules montage en applique. **ML24T** 1 clignotant avec antenne intégrée.

Code	Description	P.ces/palette
POPKCE	Kit d'automatisation à bras articulé pour portails battants avec vantaux jusqu'à 2 m, montage apparent	12


N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

Données techniques

Code	PP7024	PP7224*
Données électriques		
Alimentation (Vca 50/60 Hz)	230	-
Alimentation (Vcc)	-	24
Intensité (A)	1	3
Puissance (W)	75	
Performances		
Vitesse (tr/min)	1,68	
Couple (Nm)	180	
Cycle de travail (cycles/heure)	25	
Données dimensionnelles et générales		
Indice de protection (IP)	44	
Temp. fonctionnement (°C Min/Max)	-20 ÷ +50	
Dimensions (mm)	167x254x315 h	
Poids (kg)	10	


* Version sans logique.

Limites d'utilisation

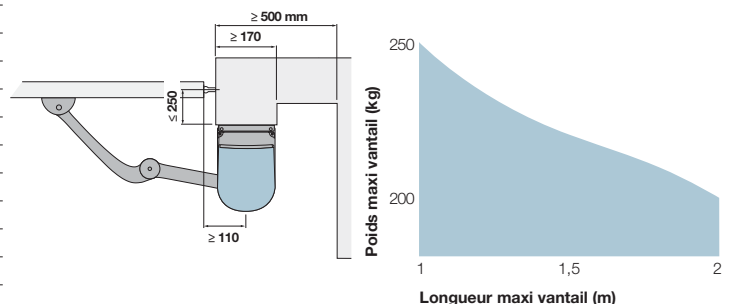

A Bras déployé
B Bras replié

La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

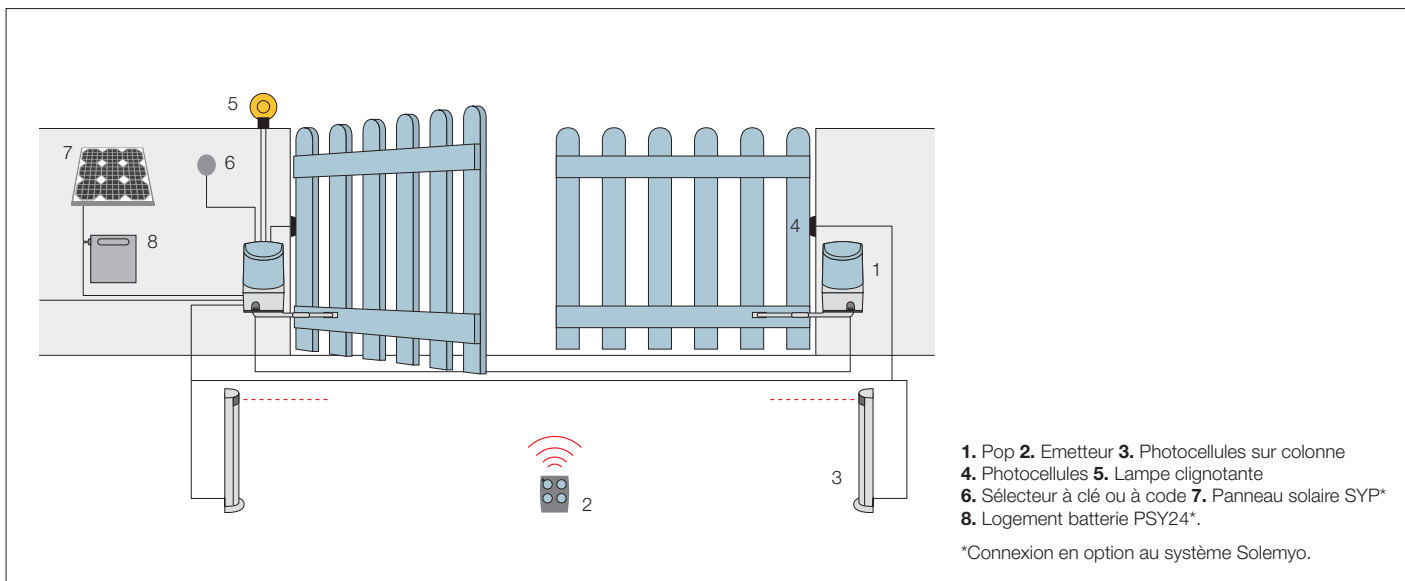

Accessoires



POA1
Logique de recharge, pour PP7024.



PS124
Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré.
P.ces/emb. 1



PLA10
Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m).
P.ces/emb. 1



PLA11
Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour battant supérieurs à 3 m).
P.ces/emb. 1



KIO
Sélecteur à clé pour contacts basse tension, avec mécanisme de débrayage par câble métallique.
P.ces/emb. 1



KA1
Kit câble métallique 6 m pour KIO.
P.ces/emb. 1



TS
Panonceau de signalisation.
P.ces/emb. 1

Système Solemyo



Kit pour l'alimentation solaire de systèmes d'automatisation de portails, portes de garage et barrières levantes situés même à distance d'une alimentation électrique, sans devoir effectuer de tranchées pour le raccordement.
Voir pages 180/181

