

Pour portails battants avec vantaux jusqu'à 1,8m, montage apparent.

Caractéristiques de l'opérateur :

- disposition des organes internes brevetée : réduction des parties en mouvement pour une fiabilité accrue et un **fonctionnement plus silencieux.**
- **installation aisée** : connexions électriques par le haut, après montage de l'opérateur.
- **condensateur incorporé.**
- **débrayage pratique avec clé personnalisée Nice ou serrure standard (en option).**
- **fins de course mécaniques en ouverture PLA13 prémontés.**

A400 logique de commande :

pour deux moteurs, à microprocesseur, avec détection des obstacles, boîtier IP55. Exclusivement destinée au Wingo.

Le kit contient :



WG4000

2 opérateurs électromécaniques montage apparent avec débrayage à clé Nice

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.



FLO2R-S

1 émetteur 433,92MHz 2 canaux



A400

1 logique de commande A400 avec récepteur embrochable SMXI



FE

1 paire de photocellules montage en applique



SELE

1 sélecteur à clé montage en applique



LUCY


1 lampe clignotante



PLA13

2 fins de course mécaniques pour ouverture

Limites d'utilisation

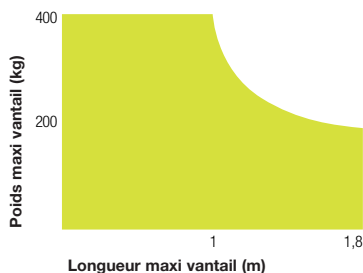

Données techniques WG4000

Alimentation	(Vca 50Hz)	230
Intensité	(A)	0,5
Puissance absorbée	(W)	120
Condensateur incorporé	(µF)	5
Indice de protection	(IP)	44
Vitesse	(m/s)	0,016
Course	(mm)	325
Couple max.	(N)	1500
Tempé. de service	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Protection thermique	(°C)	140
Cycle de travail	(%)	30
Poids WingoKit	(kg)	16,7

